


Voorkom schimmel met behulp van THERMOFLOC!!!

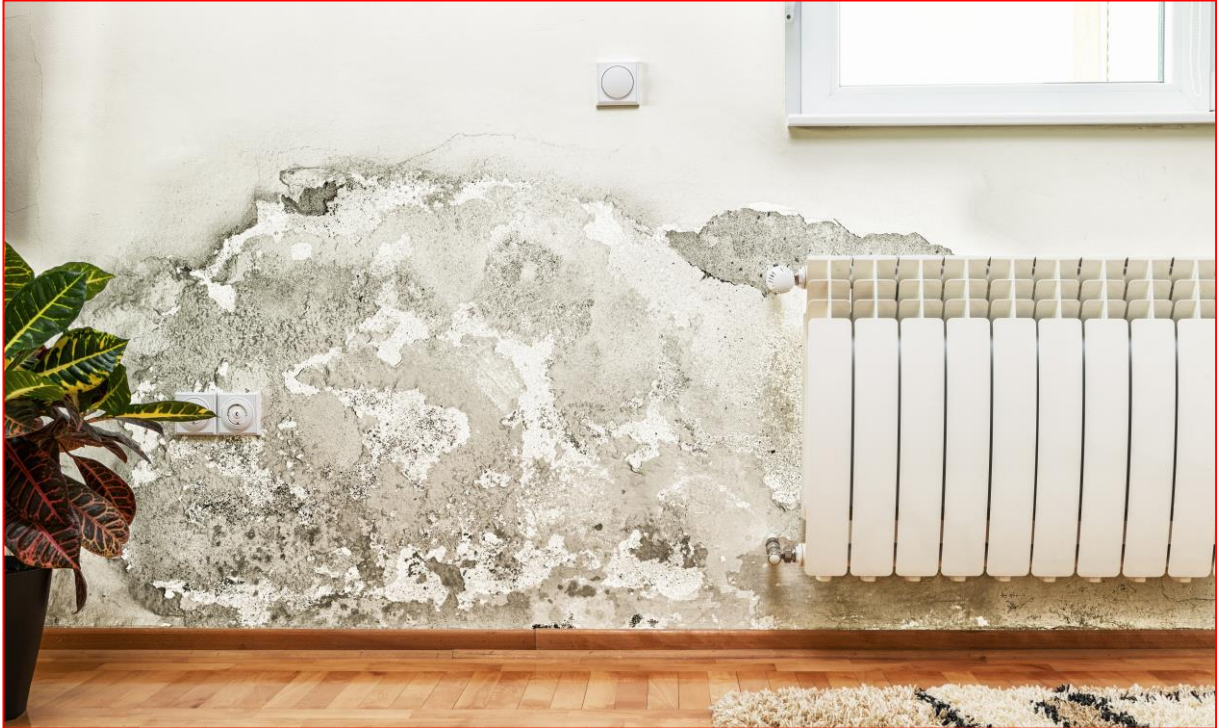

Veel bouwprofessionals en eindgebruikers gebruiken polystyreen isolatieplaten voor gevel en wand isolatie.

De reden hiervoor is dat de isolerende panelen snel kunnen worden toegepast en in vergelijking met andere isolatiematerialen relatief goedkoop zijn

Maar critici hebben serieuze bedenkingen bij de (afval)verwijdering van materialen zoals Polystyreen: het is een acuut gevaarlijk afval. Daarnaast zorgt overdreven isolatie met deze materialen een stagnatie van vrije luchtcirculatie, hetgeen kan leiden tot schimmelvorming en aantasting van de binnenmuren.

Door de voordelen die Thermofloc op dit vlak biedt, maken meer en meer professionals en eindgebruikers gebruik van Thermofloc isolatie voor energie-efficiënte renovaties:

- Cellulose isolatie vlokken
- 100 % organisch
- Biologisch en ecologisch
- Optimaal geschikt bouw materiaal
- EPD en Natureplus gecertificeerd
- Uitstekende isolatiewaarden
- Comfortabel binnenklimaat
- Verschillende diktes isolatiemateriaal
- Vochtregelende eigenschap
- Betere warmteopslag

